




CHÂSSIS DE
FENÊTRES
Daniel Debougnoux
S.P.R.L.

*Votre spécialiste
en châssis PVC
et aluminium
protections solaires
et moustiquaires*

Route de Hombourg 11
B-4841 Henri-Chapelle
Tél. : 087 / 89.07.43
Fax : 087 / 89.07.73
GSM : 0476 / 300.570
TVA : BE 0861.759.975
RPM Verviers
CBC : 732-0062716-08
Enregistrement 09-20-1-1

Un maximum de lumière
pour un minimum de chaleur !

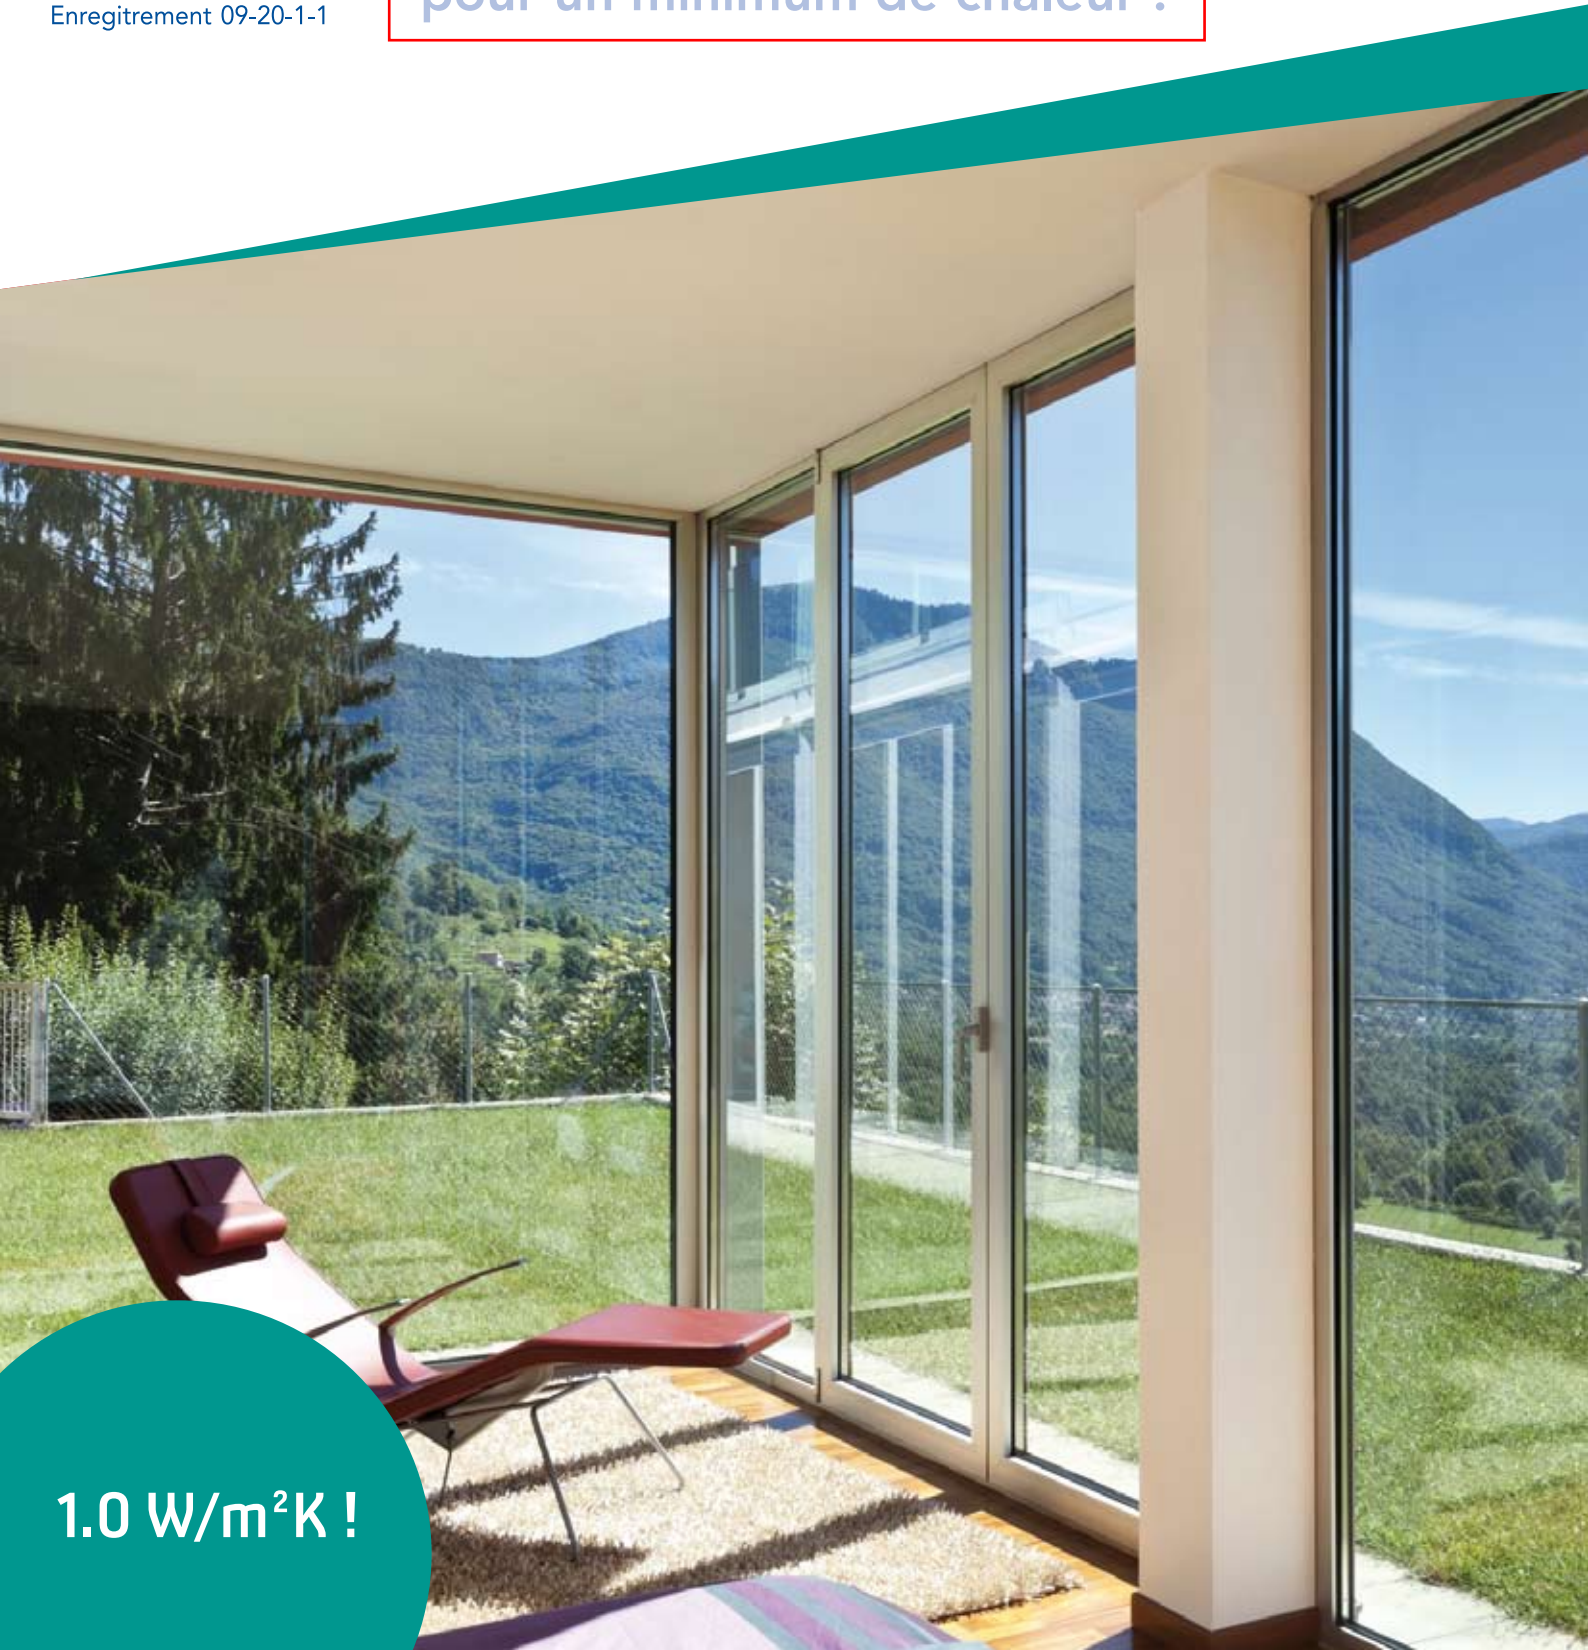


1.0 W/m²K !

SprimoLight 70/39

Une transparence, une esthétique et des performances inégalées !

De fines couches métalliques appliquées sous vide donnent au vitrage Sprimolight 70/39 une transmission de lumière très élevée pour un facteur solaire très bas. Cette couche, très sélective, est appliquée en face #2 ce qui lui garantit une très longue durée de vie.

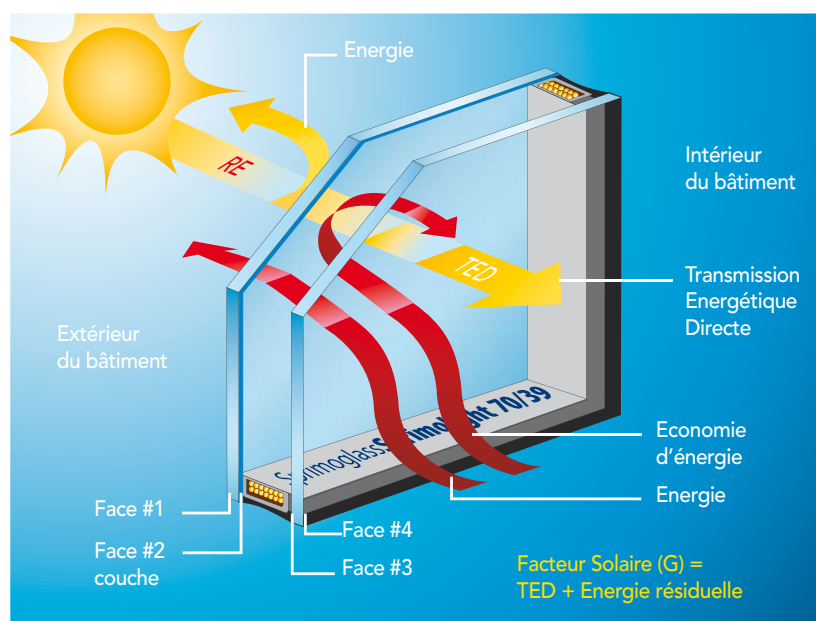

Respect des exigences architecturales

La teinte neutre du Sprimolight 70/39 confère à votre bâtiment des qualités esthétiques qui s'adaptent à tout environnement.

Le SprimoLight 70/39 se marie à des architectures de types verrières, vérandas, restaurants, hôtels, maisons traditionnelles, rénovations, ...

Ug = 1.0 W/m²k

Une excellente isolation thermique

Le vitrage SprimoLight 70/39 garantit non seulement une protection solaire optimale mais offre également une excellente isolation thermique. Le SprimoLight 70/39 associe donc les performances solaires et un coefficient Ug de 1.0 w/m²k, ce qui le rend très efficace.



Données photométriques

Composition	TL%	RL%	FS% (EN410)	TE%	RE%	AE%	Ug (w/m²k)
SprimoLight 70/39 6mm #2 / 16 argon / 4mm Clair	70	12	39	36	29	33	1,0


TL= Transmission lumineuse
AE=Absorption énergétique

RL=Réflexion lumineuse
FS= Facteur Solaire

TE=Transmission énergétique
Ug = Coefficient d'isolation thermique

RE= Réflexion énergétique

Votre distributeur agréé

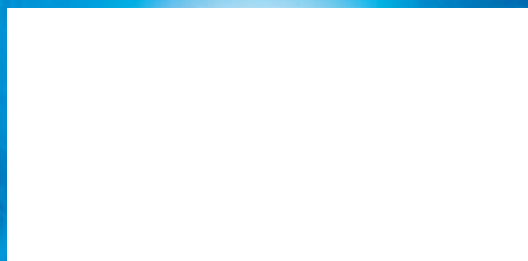

Z.I. de Damré | Rue de Louveigné, 94-96 | 4140 Sprimont | Belgique
Tél. +32 (0) 4 382 41 50 | Fax: +32 (0) 4 382 41 75-76
www.sprimoglass.com | info@sprimoglass.com

