



CHÂSSIS DE
FENÊTRES
Debougnoux
S.P.R.L.

*Votre spécialiste
en châssis PVC
et aluminium
protections solaires
et moustiquaires*

Route de Hombourg 11
B-4841 Henri-Chapelle
Tél. : 087 / 89.07.43
Fax : 087 / 89.07.73
GSM : 0476 / 300.570
TVA : BE 0861.759.975
RPM Verviers
CBC : 732-0062716-08
Enregistrement 09-20-1-1

Les intercalaires en matériau composite
aux propriétés révolutionnaires !



Thermix TX.N et Swisspacer V
Intercalaires à rupture thermique

Gamme Warm Edge

Données thermotechniques *


Intercalaire	Aluminium	Thermix TX.N	Swisspacer V	Swisspacer Ultimate
Double vitrage 4/16/4 - Ug vitrage = 1,10 W/m²K				
Châssis bois	0,081 W/mK	0,041 W/mK	0,032 W/mK	0,031 W/mK
Châssis PVC	0,077 W/mK	0,041 W/mK	0,034 W/mK	0,032 W/mK
Châssis aluminium	0,111 W/mK	0,051 W/mK	0,039 W/mK	0,036 W/mK
Triple vitrage 4/12/4/12/4 - Ug vitrage = 0,70 W/m²K				
Châssis bois	0,086 W/mK	0,039 W/mK	0,031 W/mK	0,029 W/mK
Châssis PVC	0,075 W/mK	0,038 W/mK	0,032 W/mK	0,030 W/mK
Châssis aluminium	0,111 W/mK	0,045 W/mK	0,034 W/mK	0,031 W/mK

* selon IFT Rosenheim - rapport du 18-02-2008



La gamme d'intercalaires « Warm-Edge » de Sprimoglass est le complément idéal des Sprimoglass Optima et Ultra One si vous souhaitez offrir la meilleure performance d'isolation à votre client.

Ces intercalaires sont la solution simple et pratique pour diminuer la valeur U châssis + vitrage (Uw).

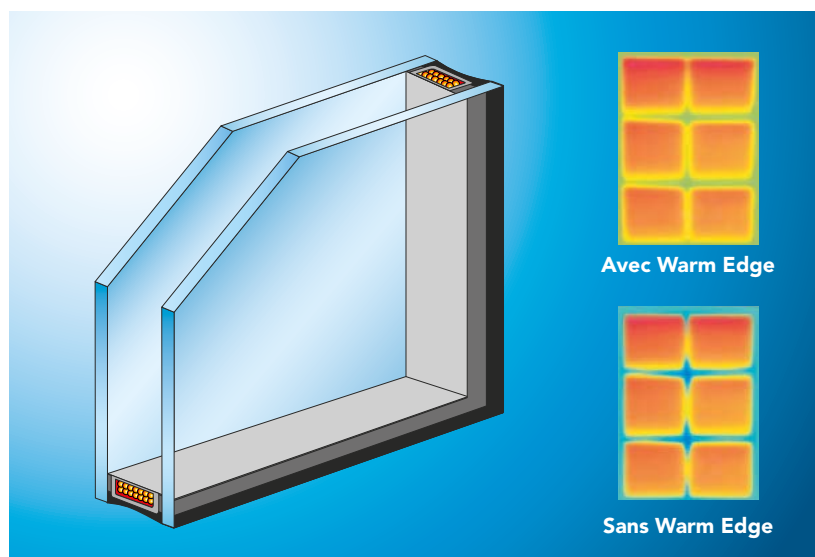

Caractéristiques

Thermix TX.N : 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Swisspacer V : 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Couleur: noir

Votre distributeur agréé



SPRIMOGLASS

Z.I. de Damré | Rue de Louveigné, 94-96 | 4140 Sprimont | Belgique

Tél. +32 (0) 4 382 41 50 | Fax: +32 (0) 4 382 41 75-76

www.sprimoglass.com | info@sprimoglass.com

